KARTA PRODUKTU

Listwy zaciskowe 12-torowe NLZ

Dane techniczne:

rodzaj materiału:	mosiądz (zaciski), poliamid PA66 (izolacja), stal cynowana galwanicznie (śruby)
liczba torów w listwie:	12
napięcie znamionowe:	230V/400V
temperatura użytkowania:	-55°C do +125°C

Typ	Nr katalogowy	Maksymalny przekrój		Prąd znamionowy	Długość [mm]	Opakowanie [mm]
		drut [mm^2]	linka [mm^2]			
NLZ 12/2,5	1258801	2,5	2,5	24A	95	100
NLZ 12/4	1213602	4	4	32A	110	100
NLZ 12/6	1214203	6	4	41A	125	100
NLZ 12/10	1240604	10	6	57A	145	100
NLZ 12/16	1273805	16	10	76A	165	50
NLZ 12/25	1242106	25	16	101A	185	50

KARTA PRODUKTU

Listwy zaciskowe 12-torowe NLZ

Wymiary techniczne:

Typ	Prąd znamionowy	Przekrój [mm^2]	Wymiary 1				
			L [mm]	W [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]
NLZ 12/2,5	24A	2,5	92	16	12	5,8	7,8
NLZ 12/4	32A	4	109	18	13	6,2	9,3
NLZ 12/6	41A	6	122	20	16	7,1	10,4
NLZ 12/10	57A	10	142	22	17	9,5	12
NLZ 12/16	76A	16	166	25	20	11,8	14
NLZ 12/25	101A	25	185	28	23	12	15,2

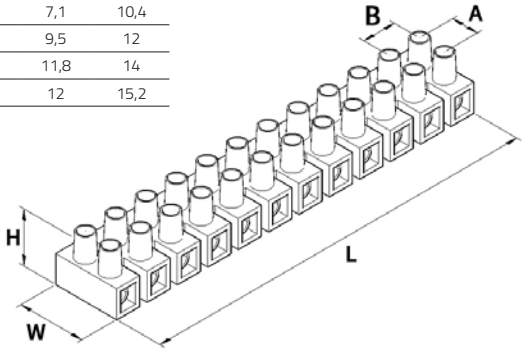

Typ	Wymiary 2				
	L [mm]	H [mm]	W$_1$ [mm]	W$_2$ [mm]	Ø [mm]
NLZ 12/2,5	10,5	4,4	3,5	3,9	3,1
NLZ 12/4	11,5	5,0	4,0	4,3	3,4
NLZ 12/6	12,5	6,0	4,0	5,2	4,2
NLZ 12/10	15,6	6,4	5,0	5,6	4,5
NLZ 12/16	17,6	7,8	5,0	7,0	5,7
NLZ 12/25	19,5	9,3	5,7	8,3	6,8



NEXT ELECTRO Sp. z o.o., Jasień 14/26, 93-559 Łódź, +48 693 400 828, biuro@nextelectro.pl, www.nextelectro.pl